
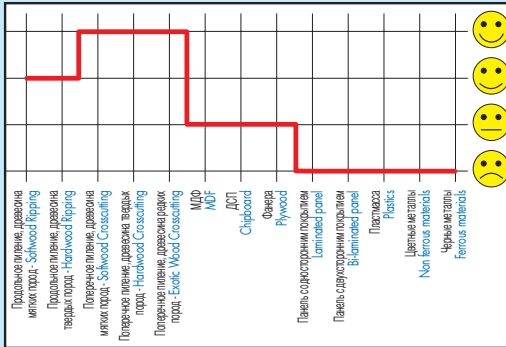


Тип А

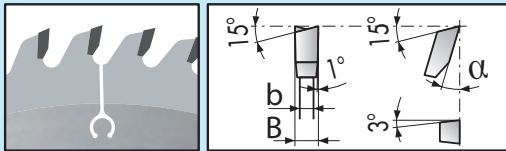


Пильные диски общего назначения.

Твердосплавные дисковые пилы для качественного поперечного пиления древесины мягких, твердых и редких пород. Подходят для резки фанерных плит. Используются на отрезных станках со столом и на станках для резки под углом.

General purpose sawblade.

TCT Circular sawblade for crosscutting, with good finish, of soft, hard and exotic wood. Suitable for cutting plywood panels. Use on table saws or miter saws.



Позиция Item	D	B/b	d	Отверстия под штифты	Z	P	α
L A00 150 036 030	150	3,2/2,2	30		36	13	10°
L A00 150 048 030	150	3,2/2,2	30		48	10	10°
L A00 180 036 030	180	3,2/2,2	30		36	16	15°
L A00 180 048 030	180	3,2/2,2	30		48	12	15°
L A00 180 056 030	180	3,2/2,2	30		56	10	15°
L A00 200 032 030	200	3,2/2,2	30		32	20	15°
L A00 200 048 030	200	3,2/2,2	30		48	13	10°
L A00 200 056 030	200	3,2/2,2	30		56	11	10°
L A00 220 064 030	220	3,2/2,0	30		64	11	10°
L A00 230 040 030	230	3,2/2,2	30		40	18	10°
L A00 230 060 030	230	3,2/2,2	30		60	12	10°
L A00 240 060 030	240	3,2/2,2	30		60	13	10°
L A00 250 030 030	250	3,2/2,2	30	2/10/60	30	26	15°
L A00 250 040 030	250	3,2/2,2	30	2/10/60	40	20	15°
L A00 250 048 030	250	3,2/2,2	30	2/10/60	48	16	10°
L A00 250 060 030	250	3,2/2,2	30	2/10/60	60	13	10°
L A00 250 072 030	250	3,2/2,2	30	2/10/60	72	11	10°
L A00 250 080 030	250	3,2/2,2	30	2/10/60	80	10	10°
L A00 260 048 030	260	3,2/2,2	30	2/10/60	48	17	10°
L A00 260 060 030	260	3,2/2,2	30	2/10/60	60	14	10°
L A00 280 048 030	280	3,2/2,2	30	2/10/60	48	18	15°
L A00 280 060 030	280	3,2/2,2	30	2/10/60	60	15	10°
L A00 300 048 030	300	3,2/2,2	30	2/10/60	48	20	15°
L A00 300 060 030	300	3,2/2,2	30	2/10/60	60	16	10°
L A00 300 072 030	300	3,2/2,2	30	2/10/60	72	13	10°
L A00 300 096 030	300	3,2/2,2	30	2/10/60	96	10	10°
L A00 351 054 030	350	3,5/2,5	30	2/10/60	54	20	15°
L A00 351 072 030	350	3,5/2,5	30	2/10/60	72	15	15°
L A00 351 084 030	350	3,5/2,5	30	2/10/60	84	13	10°
L A00 351 108 030	350	3,5/2,5	30	2/10/60	108	10	10°
L A00 400 060 030	400	3,5/2,6	30	2/10/60	60	21	15°
L A00 400 084 030	400	3,5/2,5	30	2/10/60	84	15	10°
L A00 400 096 030	400	3,5/2,5	30	2/10/60	96	13	10°
L A00 400 108 030	400	3,5/2,5	30	2/10/60	108	12	10°
L A00 400 120 030	400	3,5/2,6	30	2/10/60	120	10	10°
L A00 450 054 030	450	4,2/3,0	30	2/10/60	54	26	15°
L A00 450 066 030	450	4,2/3,0	30	2/10/60	66	21	15°
L A00 450 108 030	450	4,2/3,0	30	2/10/60	108	13	10°
L A00 450 120 030	450	4,2/3,2	30	2/10/60	120	12	10°
L A00 500 060 030	500	4,2/3,0	30	2/10/60	60	26	15°
L A00 500 090 030	500	4,2/3,0	30	2/10/60	90	17	10°
L A00 500 120 030	500	4,2/3,0	30	2/10/60	120	13	10°